

Oljna kondenzacijska tehnika

VITORONDENS 200-T

VITORONDENS 222-F

VIESMANN

climate of innovation




Oljna kondenzacijska tehnika

Vitorondens 200-T

20,2 do 53,7 kW

Vitorondens 222-F

20,2 do 28,9 kW

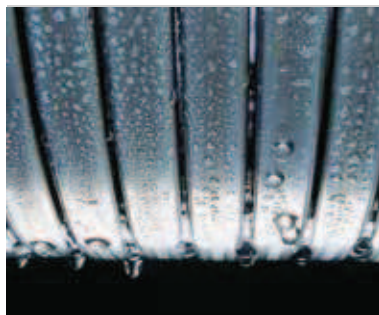

Prenosnik toplote Inox-Radial – odporen in učinkovit

Kompaktni, cenovno ugodni oljni kondenzacijski kotli za novogradnjo in posodobljanje ogrevalnih sistemov – dobavljivi tudi z integriranim ogrevalnikom sanitarne vode.


Vitorondens 200-T in 222-F sta talna oljna kondenzacijska kotla s privlačnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Oba kotla vas bosta prepričala s svojimi kompaktnimi dimenzijami in sta posebej primerna za posodobitev starega ogrevalnega sistema.

Vitorondens 222-F ima vgrajen ogrevalnik sanitarne vode s prostornino 130 l (pri moči do 20,2 kW) ali 160 l (pri moči 24,2 in 28,9 kW), ki skrbi za veliko udobje tople vode. Kotlu Vitorondens 200-T se lahko dodajo ogrevalniki sanitarne vode iz programa Vitocell.

Velika zanesljivost zaradi potrjeno dobrih konstrukcijskih delov

Oljni kondenzacijski kotel Vitorondens temelji na uveljavljenem litoželeznem kotlu Vitorond 100. Zaradi kombinacije odporne ogrevalne površine Eutectoplex s sledilno priključenim kondenzacijskim prenosnikom toplote Inox-Radial iz plemenitega jekla, potekata zgorevanje in kondenzacija ločeno. Prednost tega: ostanki zgorevanja ostanejo v gorilni komori, medtem ko ogrevalni plini v prenosniku toplote kondenzirajo brez oblog.

Modroplamenski oljni gorilnik Vitoflame 300 lahko obratuje z vsemi tržnimi vrstami olja in skrbi za učinkovito zgorevanje z nizkimi emisijami.

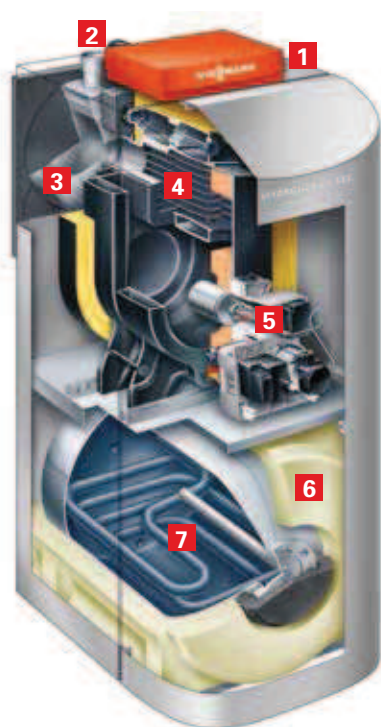

Vitorondens 222-F

- 1 Regulacija Vitotronic
- 2 Odvod dimnih plinov navzgor
- 3 Prenosnik toplote Inox-Radial
- 4 Ogrevalna površina Eutectoplex
- 5 Modroplamenski oljni gorilnik Vitoflame 300
- 6 Toplotna izolacija
- 7 Integriran emajliran ogrevalnik sanitarne vode



Ogrevalna površina Eutectoplex zagotavlja dolgo življensko dobo in zanesljivo obratovanje

Upravljanje je preprosto in udobno

Regulacija Vitotronic 200 z besedilnim in grafičnim prikazom omogoča uporabniku preprosto menijsko vodeno upravljanje. Regulira lahko tako ogrevalni sistem z enim ogrevalnim krogotokom brez mešalnega ventila, kot tudi ogrevalne sisteme z dvema mešalnima ventiloma.



Preprosto upravljanje z regulacijo Vitotronic

Prednosti:

- Cenovno ugoden ogrevalni kotel za novogradnjo in posodobitev starega sistema
- Normiran izkoristek: do 103% (Hi)/ 97% (Hs)
- Zanesljivo obratovanje in dolga življenska doba zaradi odporne ogrevalne površine Eutectoplex
- Sledilno priključen prenosnik toplote Inox-Radial iz plemenitega jekla, ki čisti sam
- Nizke emisije škodljivih snovi z modroplamenskim gorilnikom Vitoflame 300
- JetFlow sistem za optimalno porazdelitev povratne vode
- Preprosto upravljanje z regulacijo Vitotronic z besedilnim in grafičnim prikazom
- Uporabijo se lahko vse tržne vrste EL kurilnega olja
- Tiho obratovanje z dušilnikom hrupa, ki se montira eksterno

Viessmann d.o.o.
2000 Maribor
Tel. : 02 480 55 50
Faks:02 480 55 60
www.viessmann.si

Tehnični podatki Vitorondens 222-F Vitorondens 200-T



Vitorondens 222-F

Nazivna toplotna moč pri temperaturah ogrevalne vode 50/30°C	kW	20,2	24,6	28,9	
	oz. 80/60°C	18,8	22,9	27,0	
Dimenzije	dolžina	mm	1290	1290	1427
	širina	mm	665	665	665
	višina	mm	1590	1590	1590
Teža	kg	271	271	317	
Prostornina ogrevalnika	l	130	130	160	
N _L število		1,1	1,1	1,6	

Razred energijske učinkovitosti

A



Vitorondens 200-T

Nazivna toplotna moč pri temperaturah ogrevalne vode 50/30°C	kW	20,2	24,6	28,9	35,4	42,8	53,7	
	oz. 80/60°C	18,8	22,9	27,0	33,0	40,0	50,0	
Dimenzije	dolžina	mm	1226	1226	1362	1362	1662	1662
	širina	mm	500	500	500	500	500	500
	višina	mm	940	940	940	940	940	940
Teža	kg	147	147	184	184	224	224	

Razred energijske učinkovitosti

A

Podjetje ogrevalne tehnike